



CONTOPP®

VERGÜTUNG 35

Číslo článku: 20.335

KNOPP
GmbH CHEMISCHE PRODUKTE

Adolf-Oesterheld-Str. 1
D-97337 Dettelbach
Tel: +49(0)9324/9199-0
Fax: +49(0)9324/9199-66
info@knopp-chemie.com



PETR'S
Lazecká 121A
CZ-77200 Olomouc
tel.+420585204311-5
fax:+420585204310
petrs@petrs.com

Vlastnosti

- Dosažení vyšších jakostních tříd betonu a cementového potěru v závislosti na dávkování.
- Ke kombinaci s CONTOPP® urychlovači.

Oblast použití

- Pro výrobu vysoce namáhaných cementem vázaných užitných potěrů.
- K výrobě cementových potěrů s podlahovým vytápěním.

Údaje

Barva:	žlutá
Forma:	tekutá
Hustota (při 20°C)	1,26 ± 0,02 g/ml
Výrobní teplota:	nad + 5 °C
Skladovatelnost:	cca. 12 měsíců – chránit před sluncem a mrazem
Balení:	PVC kanystr 35 kg netto Plastový barel 210 kg netto Kontejner 1200 kg netto

Míchání

	Receptura na 1 záměs Standard	CONTOPP®	Jednotka
Cement	50	50	kg
Kamenivo ¹⁾	320	320	kg
Přísada Vergütung 35 ²⁾	-	1,0	litr.
v/c poměr	0,70-0,80	0,45-0,55	

Pevnost

Kritéria (po 28 dnech)	Standard	CONTOPP®	Jednotka
Pevnost v tahu			
za ohybu	F4	F7	N/mm ²
Pevnost v tlaku	C20	C40	N/mm ²

1) dle DIN EN 13139

2) odpovídá 2,5 M-% váhy cementu

Tyto ideální potěry mohou být vyrobeny pouze při dodržení níže uvedených instrukcí zpracování.

Výchozí materiály

- Cement CEM I nebo CEM II dle DIN EN 197
- Dle DIN EN 13139: Zrnitost kameniva maltových směsí

Receptura

- Dodržujte dávkování (1,0- 2,5 % váhy cementu)
- Přísady přidávejte do zavlhlé směsi.
- v/c poměr < 0,55. Respektujte silnou redukci vody !
- Po přidání všech složek míchejte alespoň 2 minuty.

Klimatické podmínky na stavbě

- Chránit před průvanem a přímým slunečním zářením během tvrdnutí.
- Odstranění nadbytečné vlhkosti bezprůvanovým nárazovým větráním.
- Způsob stavby a stavební příprava dle DIN 18560.

Měření vyzrání

- Před položením finální vrstvy musí být zbytková vlhkost potěru změřena firmou realizující finální vrstvy pomocí CM metody dle pokynů Bundesverband Estrich Belag (BEB 2005)-instrukce pro měření.

CHARAKTERISTIKA


TECHNICKÉ ÚDAJE

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ



Určení zbytkové vlhkosti CM metodou

- Naměřená hodnota se odečte ze stupnice manometru 10 minut po začátku měření a mezitímním potřepávání CM lahví.
- Dle návodového listu BEB (2002) smí následovat pokládka všech podlahových krytin při zbytkové vlhkosti $\leq 2,0$ CM-% u nevytápěných podlah a $\leq 1,8$ CM-% u vytápěných podlah.

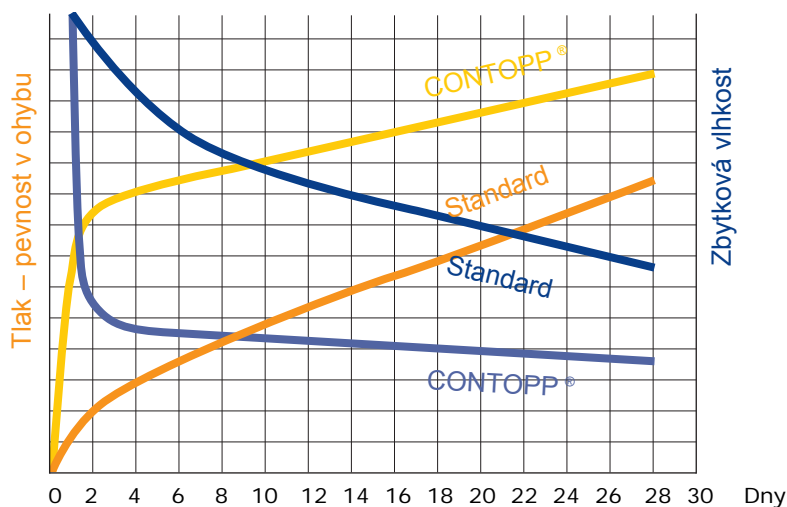

- Technické jmenovité hodnoty vývoje pevnosti a úspory vody se při použití produktů CONTOPP® a také CEM II i problémových přísad pozitivně odlišují od hodnot standardní směsi (obr.1)
- Díky kombinaci produktové řady CONTOPP® jsou pozitivně ovlivněny vlastnosti jako průběh vysychání, pevnost a zpracovatelnost (obr.1).

Bezpečnost

- Při použití našich produktů se musí dodržet všeobecná hygienická pravidla při práci.
- Produkty CONTOPP® Vergütung jsou bez chloridů, rozpouštědel a jsou biologicky nezávadné.
- Při správném uskladnění nevykazují naše produkty žádný rozklad. Z tohoto důvodu není stabilita a reaktivita při uskladnění do 12 měsíců ovlivněna.
- Další informace k zacházení s produktem CONTOPP® Vergütung se dozvíte z našich bezpečnostních listů.

Normy a předpisy

- Dle DIN EN 13139 : Zrnitost kameniva maltových směsí.
- Dle DIN EN 197-1 Cement-díl 1: složení, požadavky a kritéria shody standardního cementu.
- Dle DIN 18560 : Potěry ve stavebnictví.
- BEB (2005) : list odkazů – pracovní postup CM měření
- BEB (2002) : list odkazů – posudek a příprava podkladů

Poznámky

Suroviny, které zpracováváme a produkty, které vyrábíme, podléhají přísným výrobním kontrolám. Při použití těchto výrobků, nesmějí být použity žádné přísady od jiných výrobců. Proto upozorňujeme, že je třeba otestovat způsobilost našich výrobků a výrobních postupů pro očekávané podmínky Vaší stavby. V zásadě kvalitu cementového potěru určuje kvalita písku, cementu, poměr namíchání a postup zpracování odpovídající osvědčeným pravidlům techniky pokládání potěrů. Protože nemáme kontrolu nad stavebními podmínkami stavby, nemůže být vyvozena žádná právní odpovědnost na základě našich technických listů.

ZVLÁŠTNÍ INFORMACE

VŠEOBECNÉ INFORMACE